

INSTRUKCJE PAKOWANIA PRZESYŁEK NIESTANDARDOWYCH DLA BRANŻY AUTOMOTIVE



- 
- Three horizontal arrows pointing to the right, stacked vertically. The top arrow is purple, the middle one is dark blue, and the bottom one is red.
- Zderzaki
 - Maski i klapy samochodowe
 - Drzwi
 - Fotele i kanapy samochodowe
 - Układy wydechowe



ZASADY PAKOWANIA CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH



- 1** **Określ rodzaj i podatność wysyłanego elementu na uszkodzenia**
Zidentyfikuj, czy wysyłana część (np. zderzak, drzwi, klapa, fotel) jest podatna na uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, pęknięcia, wgniecenia), nacisk punktowy oraz działanie wilgoci lub zabrudzeń.
- 2** **Dobierz odpowiednie opakowanie**
Zastosuj wytrzymałe i dopasowane materiały opakowaniowe, takie jak folia bąbelkowa, pianka ochronna i karton, aby skutecznie zabezpieczyć część przed uszkodzeniami.
- 3** **Unieruchom wysyłany przedmiot w opakowaniu**
Wypełnij wszystkie puste przestrzenie i zabezpiecz newralgiczne miejsca tak, aby zapakowana część nie przemieszczała się podczas transportu w kartonie, a ostre elementy nie przebiły opakowania.
- 4** **Oznacz przesyłkę**
Oznacz paczkę „UWAGA – WRAŻLIWE” oraz etykietą przewozową z poprawnie podanymi wymiarami, wagą oraz danymi nadawcy i odbiorcy.

Starannie zapakowana przesyłka to klucz do uniknięcia ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.

ZDERZAK SAMOCHODOWY



Zdemontuj wystające elementy montażowe.

Przygotuj: stretch, folię bąbelkową lub piankę oraz karton do pakowania.



Owiń produkt folią stretch

Narożniki oraz wystające elementy zabezpiecz tekturą lub pianką.



Obłóż zderzak w całości kartonem.

Jeśli wcześniej zdemontowałeś elementy, umieść je w środku paczki.



Gotowa paczka może zostać wysłana w regularnym kartonie lub owinięta w całości folią stretch.



MASKA SAMOCHODOWA



Przygotuj maskę do wysyłki.
Zabezpiecz narożniki pianką lub kartonem. Cały element dokładnie owiń warstwą pianki, folii bąbelkowej lub stretchu.





Obłóż całą maskę kilkoma warstwami tektury lub grubym kartonem.
Jeśli paczka zawiera dodatkowe części, zabezpiecz je wewnątrz opakowania.



Przygotowaną maskę umieść w kartonie.

Możesz również wysłać część zapakowaną dokładnie stretchem. Dodaj paski bindujące, które ułatwią przenoszenie paczki.

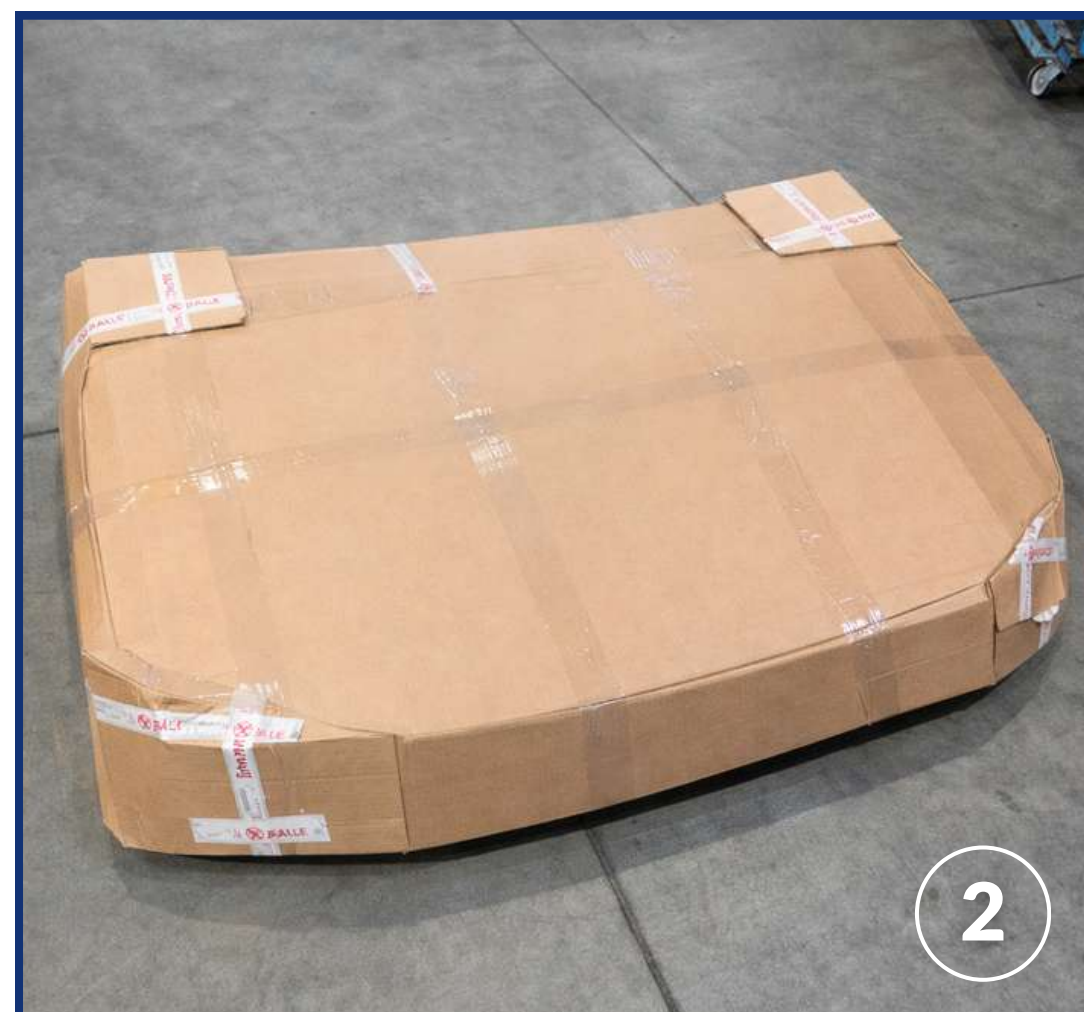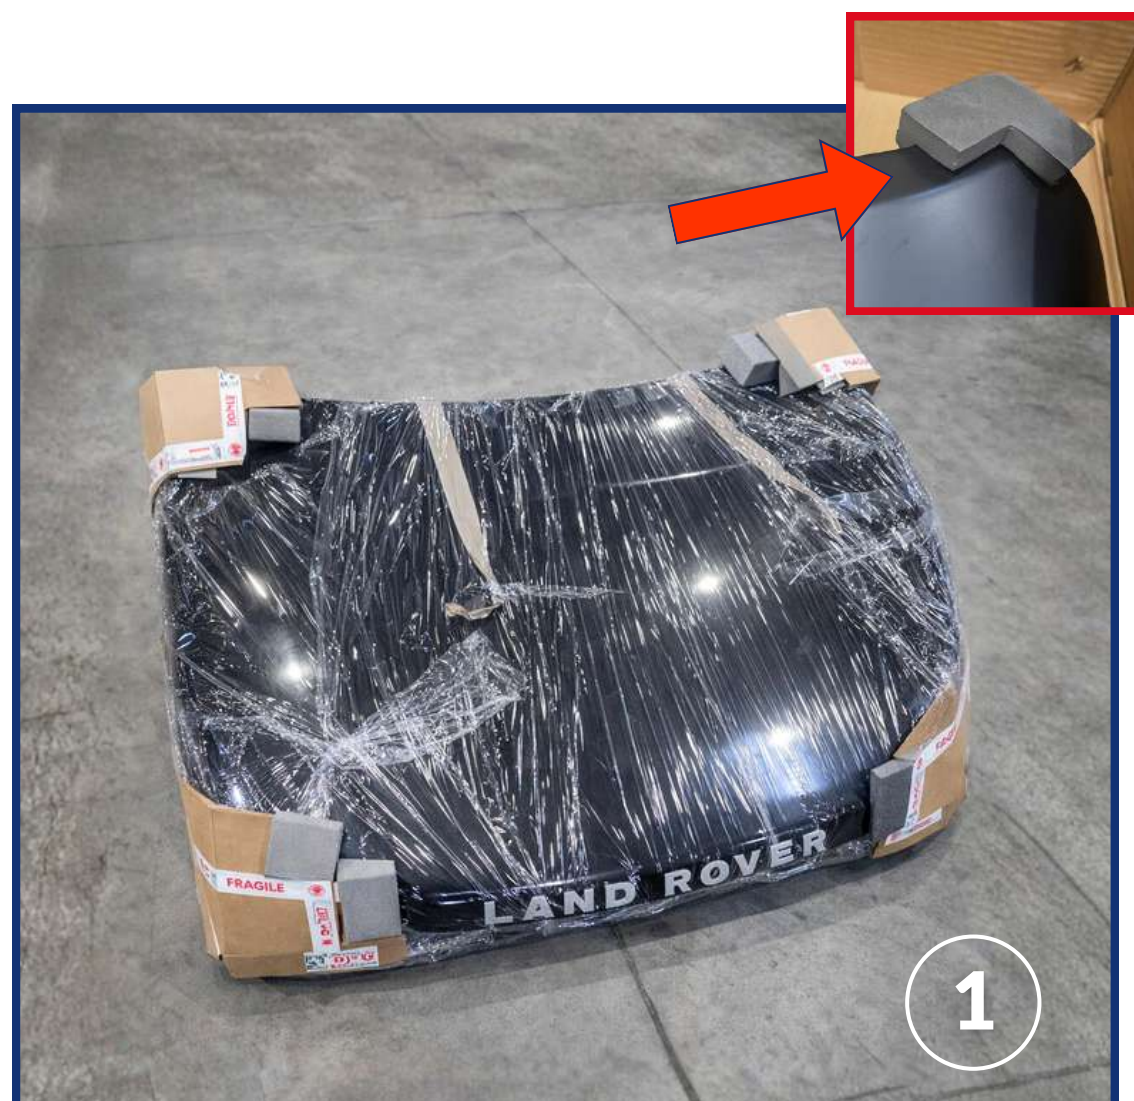

KLAPA | POKRYWA BAGAŻNIKA



Przygotuj klapę do wysyłki

Zdemontuj wszystkie wystające elementy (zawiasy, listwy, uchwyty), a narożniki oraz krawędzie zabezpiecz pianką lub tekturą. Całą klapę owiń folią stretch.



Owiń klapę warstwą pianki ochronnej i tektury.

Zwróć szczególną uwagę na wystające elementy. Zabezpiecz je tak, by podczas przenoszenia paczki nie uszkodziły one opakowania.



Owiń całą klapę dokładnie folią stretch lub umieść ją w kartonie dopasowanym do kształtu.

Dodatkowo zabezpiecz paczkę taśmą. Klapę bez szyby możesz wysłać bez nośnika paletowego.



WAŻNE! Klapa samochodowa z szybą musi być wysyłana na palecie, a sama szyba powinna zostać dodatkowo zabezpieczona styropianem. Inne formy wysyłki nie gwarantują bezpiecznego przewozu klapy samochodowej z szybą.

DRZWI SAMOCHODOWE





Przygotuj drzwi do wysyłki.
Schowaj szybę samochodową,
a następnie zabezpiecz boki
i narożniki elementu piankowymi
lub tekturowymi wzmocnieniami.
Zdemontuj wystające elementy.



**Zabezpiecz drzwi stretchem
oraz pianką lub tekturą.**
Całą powierzchnię drzwi owiń
stretchem oraz pianką lub tekturą.
Ważne jest, aby cały element był
zabezpieczony przed zarysowaniem.



**Cały element dokładnie zabezpiecz
folią stretch i taśmą.**
Drzwi możesz również umieścić
w regularnym kartonie.
W takim przypadku koniecznie
wypełnij wszystkie puste przestrzenie.

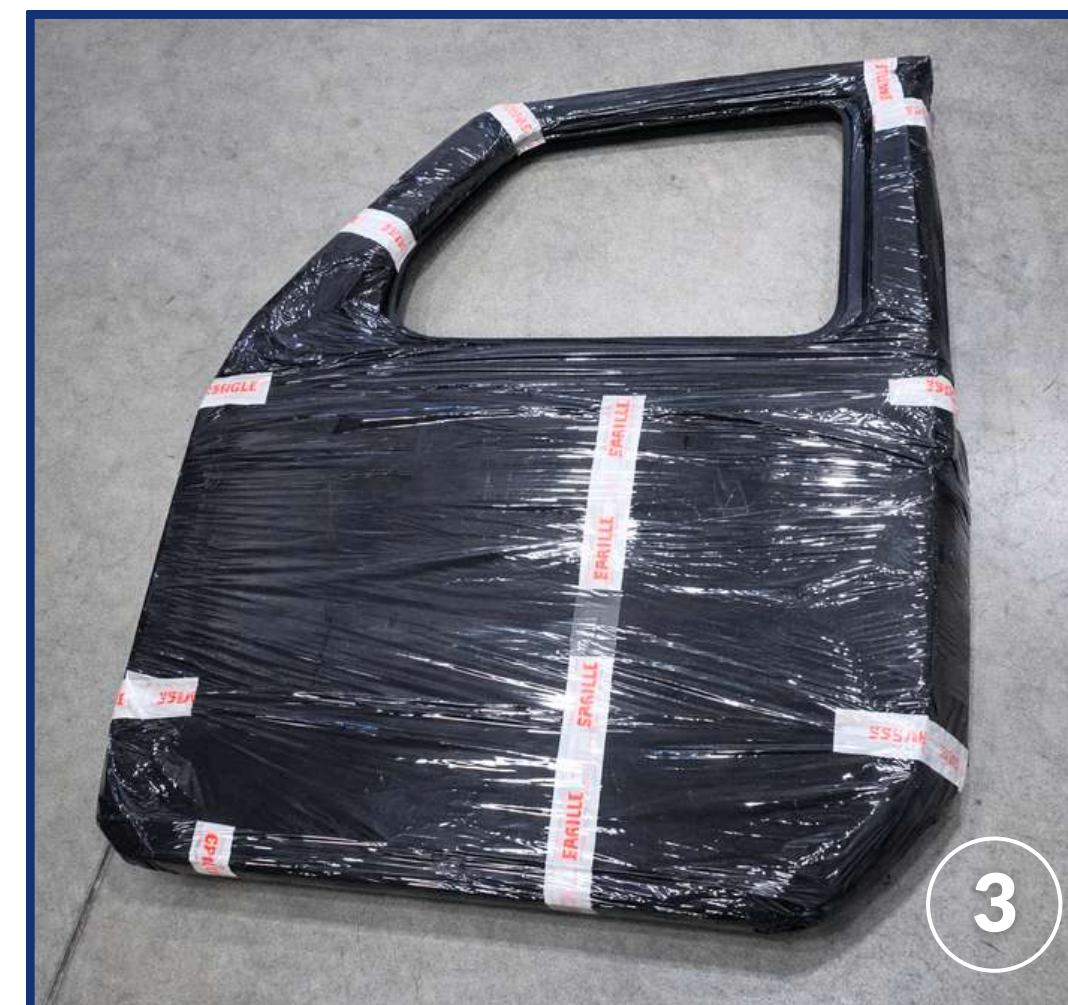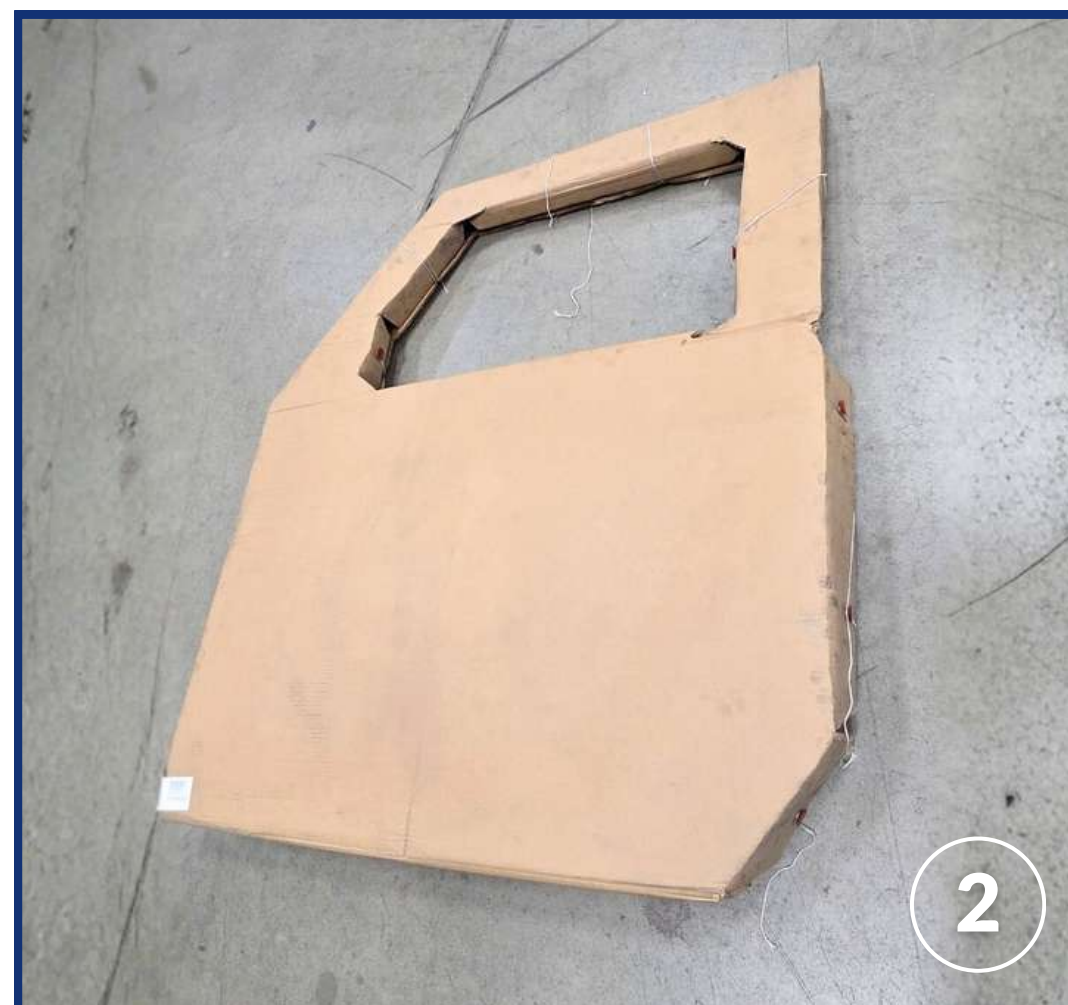

FOTEL SAMOCHODOWY



Przygotuj fotel do wysyłki.

Zdemontuj wystające elementy i zabezpiecz kartonem dolną część fotela.



Owiń fotel folią stretch.

Zamiast stretchu możesz użyć grubej folii do pakowania. Pamiętaj, by cały element był opakowany.



Najbardziej wrażliwe na uszkodzenia miejsca

zabezpiecz dodatkowo pianką lub tekturą.



Cały fotel zabezpiecz

kilkoma warstwami folii stretch
lub obłóż kartonem i zabezpiecz taśmą.



UKŁAD WYDECHOWY



Przygotuj układ wydechowy do wysyłki.

Zdemontuj ruchome i odstające elementy, tak by nie odzepiły się w czasie transportu.



Zabezpiecz odstające elementy części samochodowej.

Najbardziej narażone części obłóż tekturą lub pianką.




Owiń układ wydechowy w całości stretchem.

Jeśli wcześniej zdemontowałeś elementy, umieść je w środku paczki.



Gotową paczkę zabezpiecz dodatkowo tekturą.

Całość powinna zostać również dokładnie owinięta folią stretch.

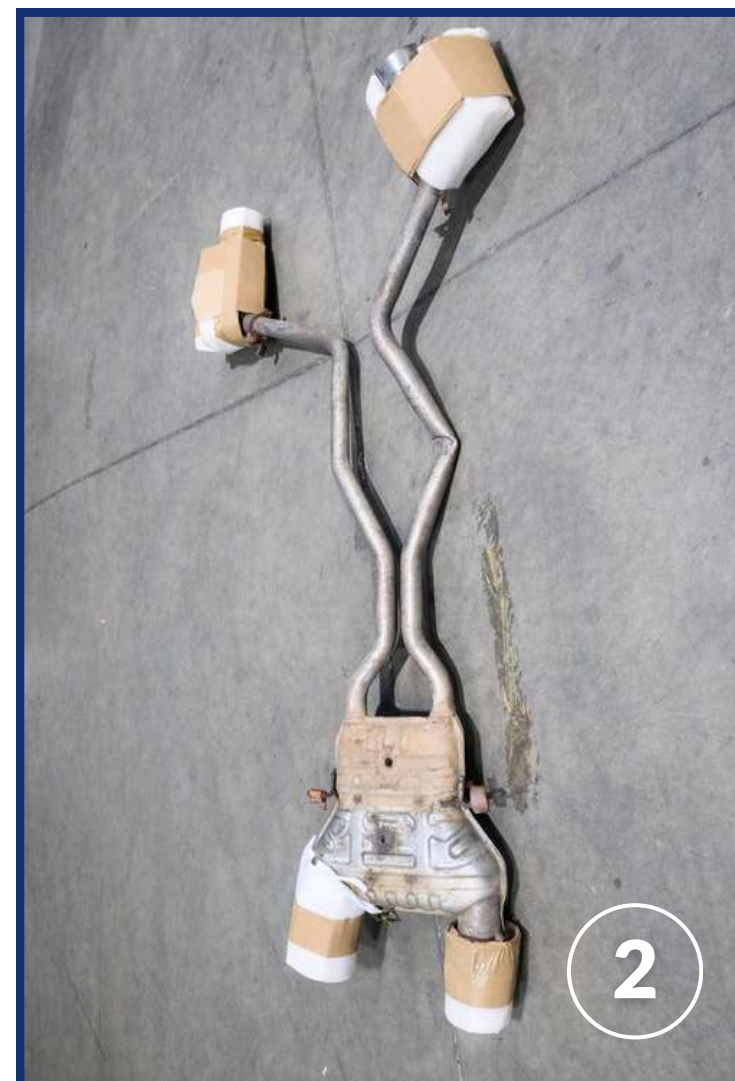



Specialists
in non-standard
shipments

www.ambroexpress.pl

Ambro Express sp. z o.o. sp. k.
ul. Przemysłowa 18
62-731 Przykona

www.ambroexpress.pl